



7023AB4006BL

# BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1000mm) - WHITE

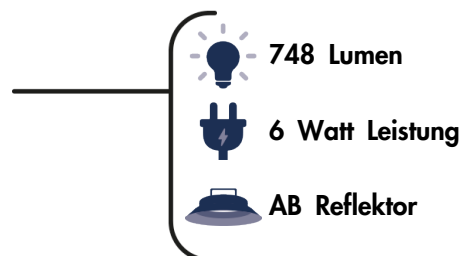

Diese nicht dimmbare LED-Lampe vereint Stil und Effizienz. Dank ihrer kompakten Größe ist sie ideal für Wohnräume und Büros. Sie besticht durch Langlebigkeit, hohe Energieeffizienz und bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Ihr innovatives Design macht sie ästhetisch ansprechend und funktional, perfekt für alle, die Qualität und Leistung schätzen.

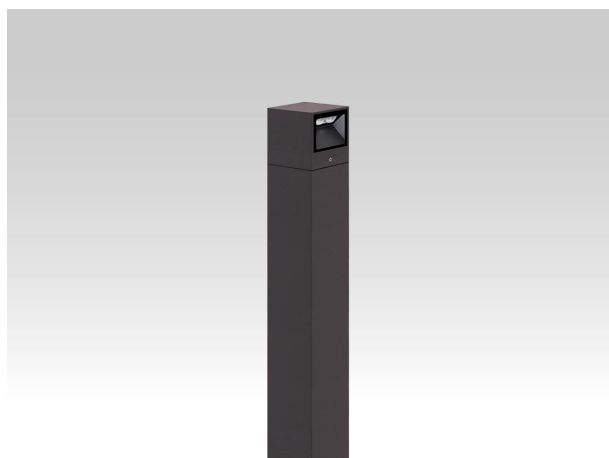

## Deklaration

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1000mm) - WHITE |
| PRODUKT CODE    | 7023AB4006BL                                       |
| TECHNOLOGIE     | LED                                                |
| LEBENSDAUER [H] | 75000                                              |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                            |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 60    |
| BREITE [MM]                 | 60    |
| HÖHE[MM]                    | 1000  |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 66 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 2.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0036                                            |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                 |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 748                                  |
| <b>LUMEN OUTPUT* [LM]</b>       | 449                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                          |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                               |
| <b>REFLEKTOR</b>                | AB                                   |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                 |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 6        |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>       | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

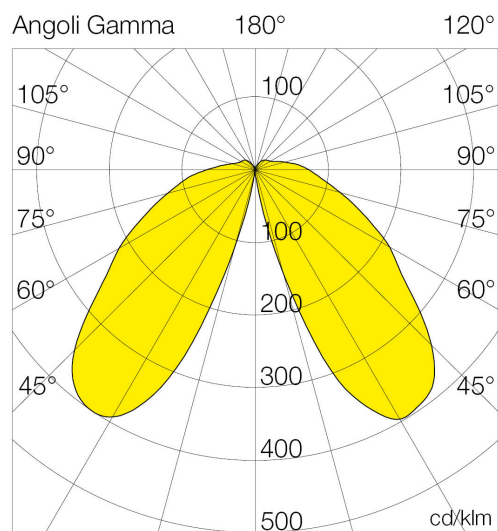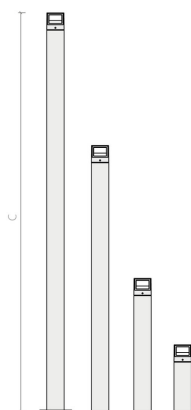

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.