



7023AB4006BM

BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=500mm) - WHITE

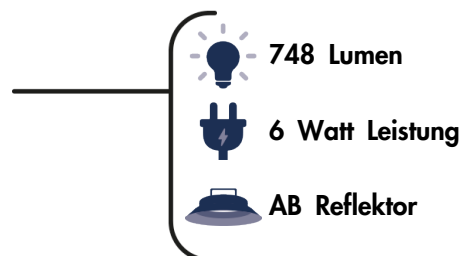

Entdecken Sie die Premium Wandleuchte mit ästhetischem Design und außergewöhnlichem Stil. Die hochwertige Verarbeitung und energieeffiziente LED-Technologie setzen neue Maßstäbe in der Beleuchtung. Ideal für Wohnzimmer und Arbeitsräume, beeindruckt sie mit klaren Linien und zeitloser Eleganz. Trotz ihrer nicht dimmbaren Eigenschaft sorgt sie für gleichmäßige, angenehme Lichtverteilung und schafft eine einladende Atmosphäre mit Langlebigkeit und Funktionalität.

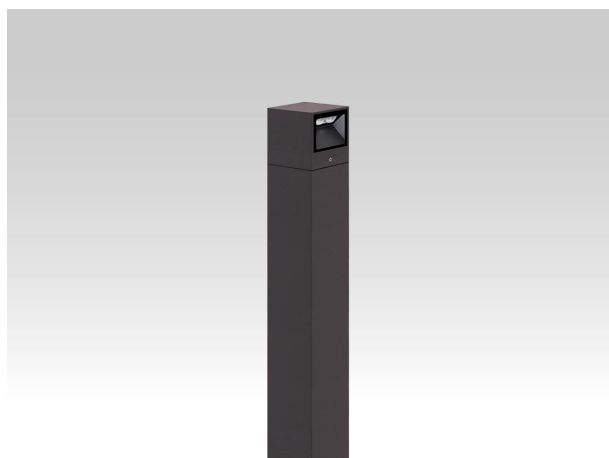

Deklaration

ARTIKELNAME	BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=500mm) - WHITE
PRODUKT CODE	7023AB4006BM
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60
BREITE [MM]	60
HÖHE[MM]	500
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0018
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	748
LUMEN OUTPUT* [LM]	449
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AB
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	6
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

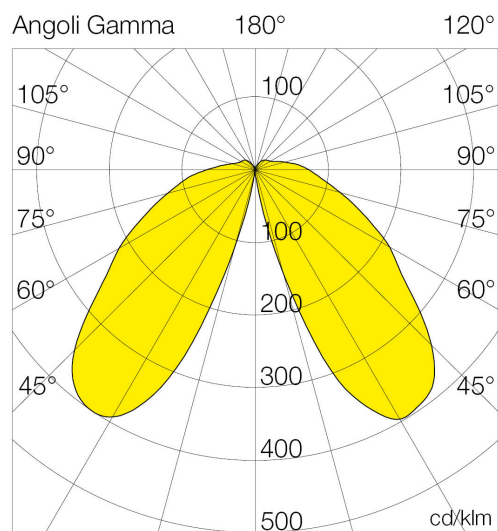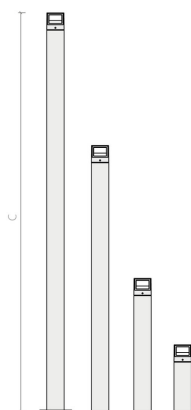

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.