



7023AB4006BS

BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=250mm) - WHITE

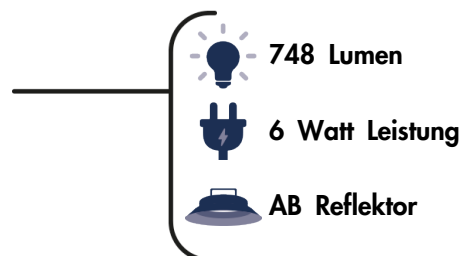

Unser beeindruckendes Produkt ist eine exklusive Deko-Bodenleuchte, die nicht dimmbar ist und durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertigen Materialien besteht. Diese stilvolle Leuchte fügt jedem Raum einen Hauch von Eleganz hinzu und bietet eine harmonische Lichtstreuung, die jede Umgebung aufwertet. Besonders geeignet für Wohnbereiche und Lounges, bringt sie durch ihre Einzigartigkeit und Raffinesse neue Akzente in Ihr Zuhause.

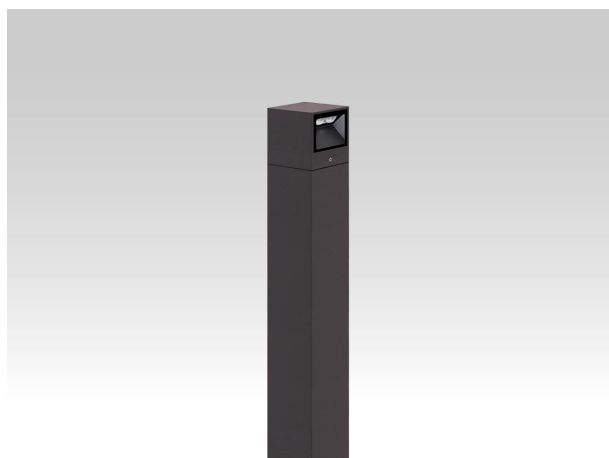

Deklaration

ARTIKELNAME	BOSTON 2x3W 4000K CRI>80 mod.AB (L=250mm) - WHITE
PRODUKT CODE	7023AB4006BS
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60
BREITE [MM]	60
HÖHE[MM]	250
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0009
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	748
LUMEN OUTPUT* [LM]	449
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AB
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	6
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

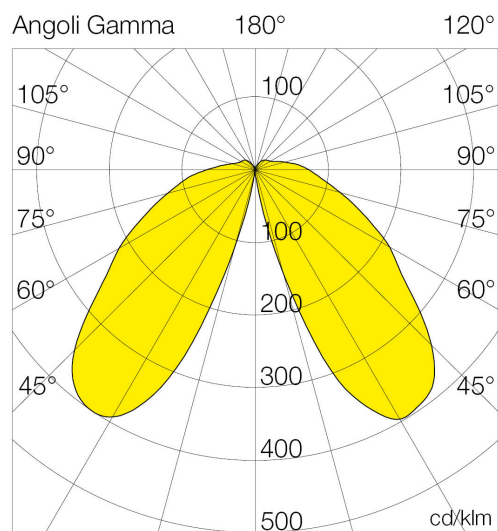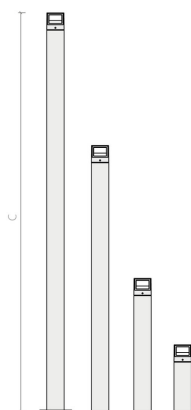

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.