



7023AB4009BB

BOSTON 2x4,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1500mm) WHITE

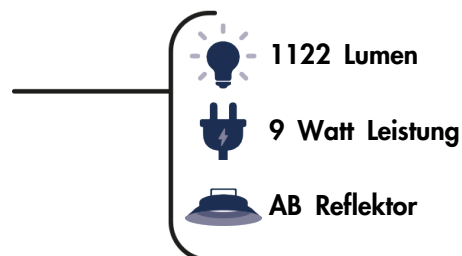

Entdecken Sie die ultimative Lösung für Ihre Beleuchtungsanforderungen mit diesem hochwertigen, nicht dimmbaren Produkt. Es bietet konstante Helligkeit und Langlebigkeit für Wohn- und Geschäftsräume und schafft eine angenehme, effiziente Beleuchtung. Die robuste Konstruktion und innovative Technologie machen es zu einem herausragenden Bestandteil moderner Einrichtungen. Ideal für Büros, Wohnzimmer und Ausstellungsbereiche, garantiert es unvergleichliche Lichtqualität.

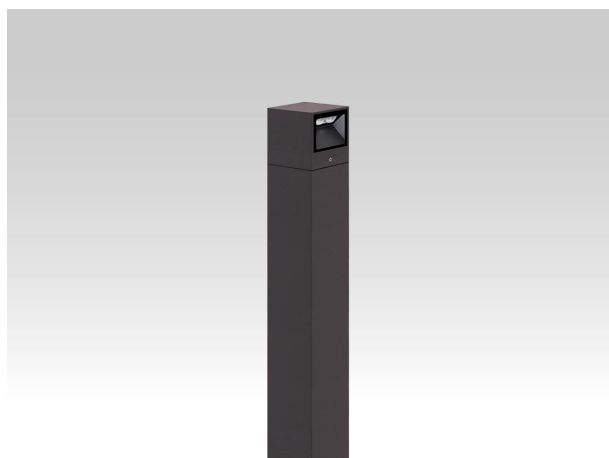

Deklaration

ARTIKELNAME	BOSTON 2x4,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1500mm) WHITE
PRODUKT CODE	7023AB4009BB
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60
BREITE [MM]	60
HÖHE[MM]	1500
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0054
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	1122
LUMEN OUTPUT* [LM]	673
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AB
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	9
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

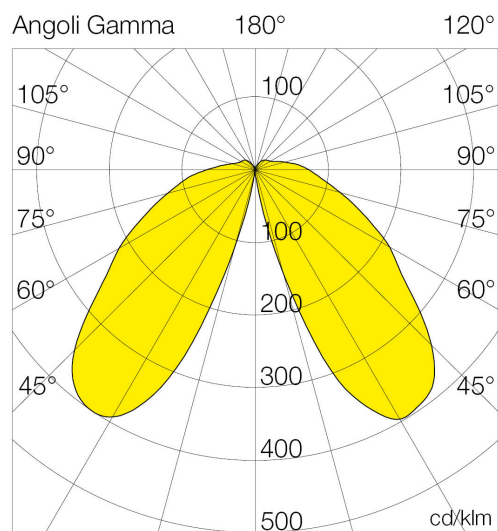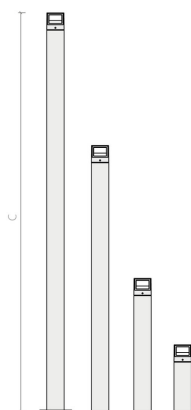

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.