


7023AB4009BB

BOSTON 2x4,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1500mm) WHITE

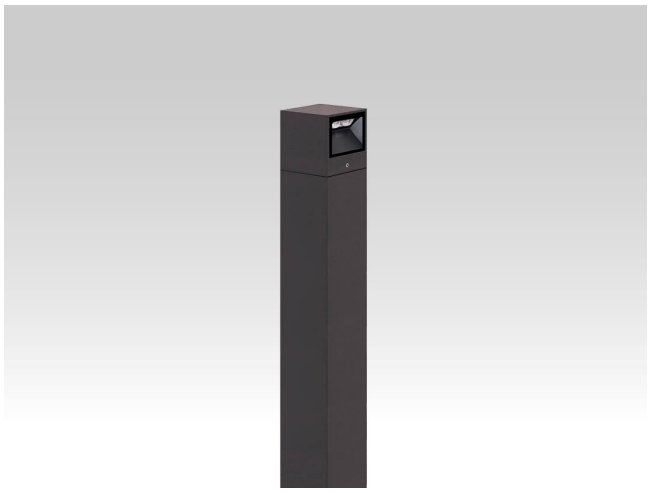





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	1500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.2

7023AB4009BB	BOSTON 2x4,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1500mm) WHITE

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.0054
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	1122
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	AB
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





7023AB4009BB BOSTON 2x4,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=1500mm) WHITE

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937