


7023AB4009NS

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 9W 4000K anthrazit asymmetrisch zweiseitig on/off



Unsere Pollerleuchte vereint ein einzigartiges Design mit Funktionalität und bietet sich ideal für stilvolle, robuste Außenbeleuchtung an. Perfekt für Gartenwege, Terrassen oder Einfahrten, überzeugt sie durch hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit. Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild verleiht sie jedem Außenbereich eine moderne Note und schafft ein sicheres, einladendes Ambiente in privaten und gewerblichen Anlagen.

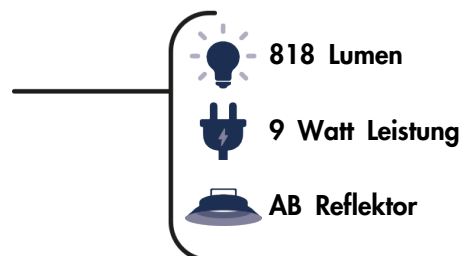

Deklaration

ARTIKELNAME	Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 9W 4000K anthrazit asymmetrisch zweiseitig on/off
PRODUKT CODE	7023AB4009NS
PRODUKTGRUPPEN NAME	BOSTON
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Pollerleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	60 (B)
HÖHE[MM]	250 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.8
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	818
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AB
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	91
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	zweiseitig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	9
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.