


7023AM2704NS

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 4W 2700K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off



Entdecken Sie die Eleganz und Funktionalität der Pollerleuchte für Ihren Außenbereich. Dieses stilvolle Beleuchtungselement kombiniert hochwertiges Design mit robuster Bauweise. Die nicht dimmbare Pollerleuchte bietet konstante Helligkeit, ideal für Wege, Einfahrten oder Gärten. Ihre einzigartige Form und Zuverlässigkeit machen sie unverzichtbar für Ihre Außenbeleuchtung, ob zur Sicherheit oder Verschönerung. Sie erfüllt alle Anforderungen an modernes Lichtdesign.

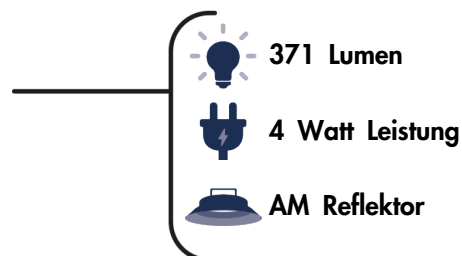

Deklaration

ARTIKELNAME	Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 4W 2700K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off
PRODUKT CODE	7023AM2704NS
PRODUKTGRUPPEN NAME	BOSTON
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Pollerleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	60 (B)
HÖHE[MM]	250 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.8
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	371
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AM
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	93
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	einseitig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	4
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.