


7023AM3003C2

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 3W 3000K Corten asymmetrisch einseitig on/off 250 (H)



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>3000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | BOSTON                                                                                                  |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 75.000h                                                                                                 |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Pollerleuchte                                                                                           |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |

7023AM3003C2

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 3W 3000K Corten asymmetrisch einseitig  
on/off 250 (H)

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 60 (L)                                                                                             |
| Breite [mm]              | 60 (P)                                                                                             |
| Höhe[mm]                 | 250 (H)                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                               |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                               |
| Gewicht [kg]             | 0,8                                                                                                |
| Material Korpus          | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium, lackiert mit Epoxidpulvern |
| Produktfarbe             | Corten                                                                                             |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                                                                 |
| Schutzklasse             | I                                                                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000              |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°              |
| Lumen* [Lm]                  | 287               |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3       |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 75.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                |
| Reflektor                    | AM                |
| Dimmbar                      | nein              |
| Lumen/Watt                   | 96                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch      |
| Ausstrahlungs Geometrie      | einseitig         |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 3        |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

7023AM3003C2


Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 3W 3000K Corten asymmetrisch einseitig  
on/off 250 (H)



Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

Grafiken

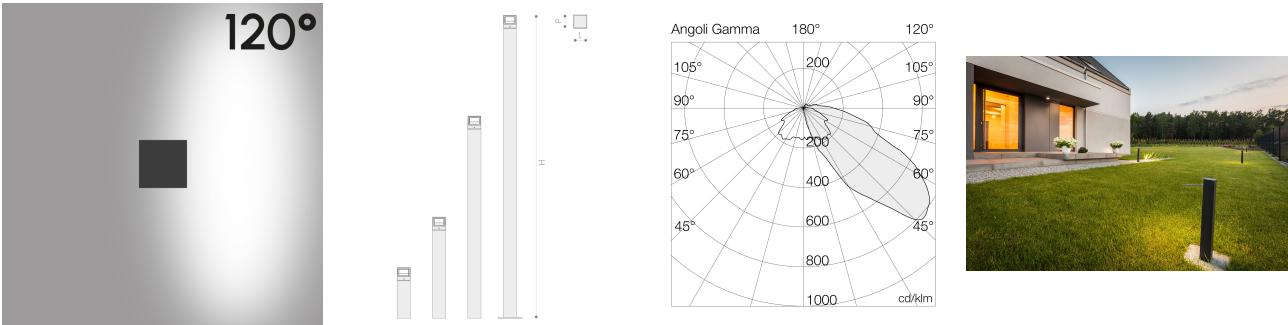

Downloads



SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937