


7023AM3007NB

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off



Die Pollerleuchte beeindruckt durch elegantes Design und robuste Bauweise. Sie bereichert Gärten, Wege und Einfahrten mit stilvoller Beleuchtung und erhöhter Sicherheit. Zwar nicht dimmbar, bietet sie konstantes Licht und überzeugt mit Langlebigkeit. Ideal für alle, die ihren Außenbereich ansprechend und funktional gestalten möchten, ist sie ein zuverlässiger Begleiter bei jedem Wetter.

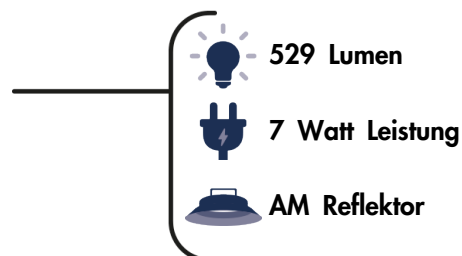

Deklaration

ARTIKELNAME	Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off
PRODUKT CODE	7023AM3007NB
PRODUKTGRUPPEN NAME	BOSTON
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Pollerleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	60 (B)
HÖHE[MM]	1500 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	3.2
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	529
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AM
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	76
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	einseitig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	7
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.