


7023AM3007NL

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off



Die Pollerleuchte kombiniert zeitlosen Stil mit funktionaler Beleuchtung und setzt stilvolle Akzente im Außenbereich. Mit klarer Linienführung und hochwertiger Verarbeitung bietet sie Langlebigkeit. Ideal für Gartenwege, Zufahrten oder Terrassen sorgt sie für zuverlässige Beleuchtung und elegantes Design. Die Leuchte ist nicht dimmbar, behält jedoch stets ihre volle Leuchtkraft und maximale Helligkeit bei.

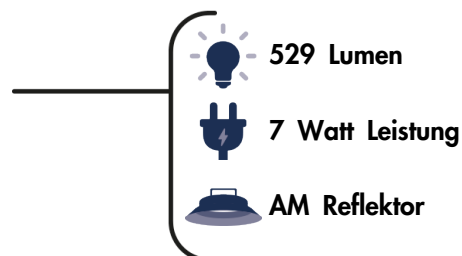

## Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off |
| PRODUKT CODE        | 7023AM3007NL                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | BOSTON                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 75000                                                                           |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Pollerleuchte                                                                   |



## Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 60 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 60 (B)                                                                                             |
| HÖHE[MM]                    | 1000 (C)                                                                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                                                                               |
| IP SCHUTZART                | IP66                                                                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                                                                               |
| GEWICHT [KG]                | 2.2                                                                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern |
| PRODUKTFARBE                | anthrazit                                                                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                                                                  |
| FARBE:                      | anthrazit                                                                                          |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                 |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 45°                                  |
| LUMEN* [LM]                  | 529                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                          |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                               |
| REFLEKTOR                    | AM                                   |
| DIMMBAR                      | nein                                 |
| LUMEN/WATT                   | 76                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                         |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | einseitig                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 7        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.