


7023AM3007NM

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off



Entdecken Sie stilvolle Außenbeleuchtung mit unserer markanten Pollerleuchte. Diese nicht dimmbare Leuchte vereint zeitgemäße Eleganz mit Funktion und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung von Wegen, Gärten oder Einfahrten. Robust und wetterbeständig fügt sich die Leuchte nahtlos in jede Umgebung ein. Ihre außergewöhnliche Ästhetik macht sie zum Blickfang und setzt visuelle Akzente in jedem Außenbereich.

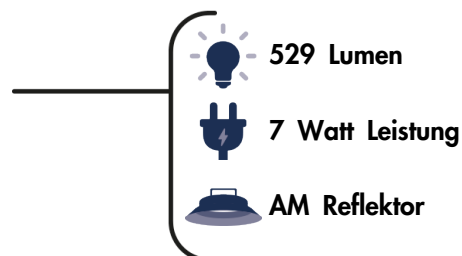

## Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 3000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off |
| PRODUKT CODE        | 7023AM3007NM                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | BOSTON                                                                          |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 75000                                                                           |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Pollerleuchte                                                                   |



## Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 60 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 60 (B)                                                                                             |
| HÖHE[MM]                    | 500 (C)                                                                                            |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                                                                               |
| IP SCHUTZART                | IP66                                                                                               |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein                                                                                               |
| GEWICHT [KG]                | 1.2                                                                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern |
| PRODUKTFARBE                | anthrazit                                                                                          |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | ja                                                                                                 |
| SCHUTZKLASSE                | I                                                                                                  |
| FARBE:                      | anthrazit                                                                                          |



## Lichttechnische Daten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000                                 |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 45°                                  |
| LUMEN* [LM]                  | 529                                  |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3                          |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80                               |
| REFLEKTOR                    | AM                                   |
| DIMMBAR                      | nein                                 |
| LUMEN/WATT                   | 76                                   |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | asymmetrisch                         |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | einseitig                            |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 7        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.