



7023AM4004BS

BOSTON 4,5W 4000K CRI>80 mod.AM (L=250mm) - WHITE

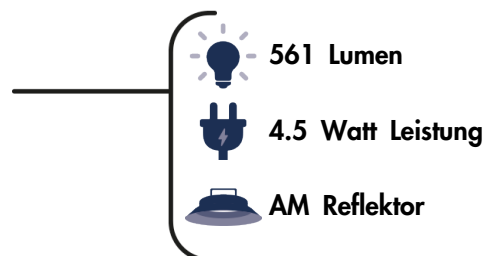

Erleben Sie die Einzigartigkeit unseres Produkts, das durch seine innovative Technologie besticht. Entwickelt für den modernen Alltag, bietet es Nutzerfreundlichkeit und Effizienz in vielfältigen Einsatzbereichen. Obwohl nicht dimmbar, überzeugt unser Produkttyp durch seine Vielseitigkeit und herausragende Leistung. Perfekt für Wohnräume, Büros oder kommerzielle Umgebungen, garantiert das Produkt eine zuverlässige und langlebige Nutzungserfahrung.

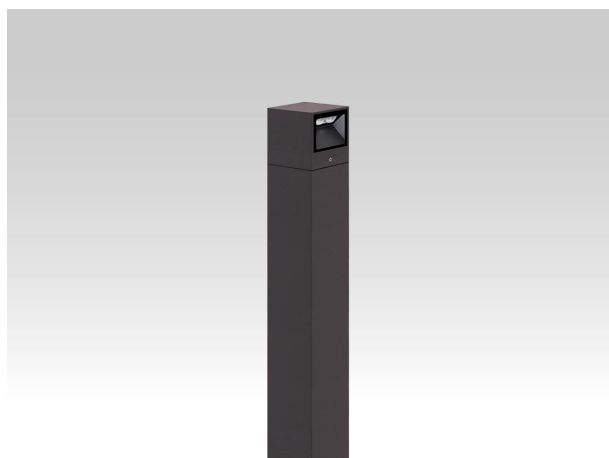

Deklaration

ARTIKELNAME	BOSTON 4,5W 4000K CRI>80 mod.AM (L=250mm) - WHITE
PRODUKT CODE	7023AM4004BS
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60
BREITE [MM]	60
HÖHE[MM]	250
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.8

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
VOLUMEN [MÅ³]	0.0009
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	561
LUMEN OUTPUT* [LM]	337
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AM
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	4.5
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

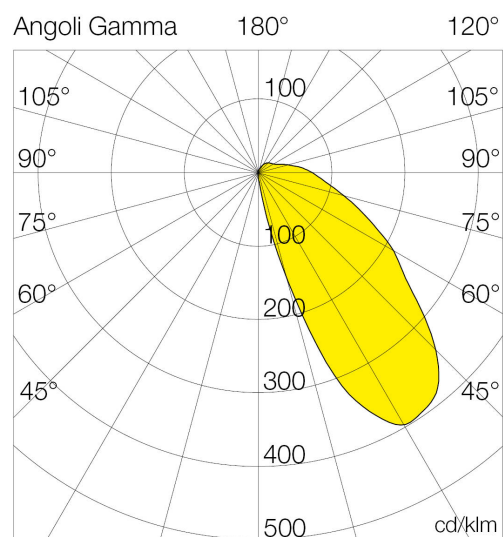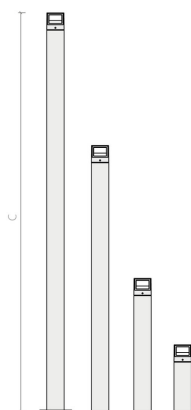

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.