


7023AM4007NM

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 4000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off



Entdecken Sie die Einzigartigkeit unserer dekorativen und robusten Pollerleuchte, ideal für Gärten, Wege und Einfahrten. Dank moderner LED-Technologie bietet sie gleichmäßiges, energiesparendes Licht. Ihre Langlebigkeit und Wetterbeständigkeit machen sie zur perfekten Wahl für jedes Outdoor-Ambiente und ermöglichen eine einfache Installation.

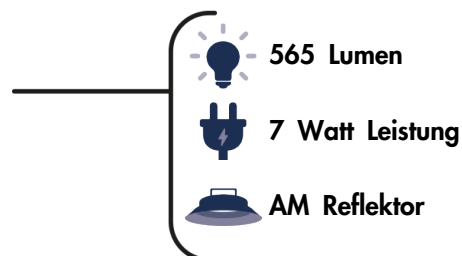

Deklaration

ARTIKELNAME	Pollerleuchte 7023 BOSTON (AM) 7W 4000K anthrazit asymmetrisch einseitig on/off
PRODUKT CODE	7023AM4007NM
PRODUKTGRUPPEN NAME	BOSTON
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Pollerleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	60 (B)
HÖHE[MM]	500 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	565
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AM
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	81
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	einseitig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	7
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.