




7023T24004G7

# Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 45W 4000K

## Grau asymmetrisch breitstrahlend 700 mm

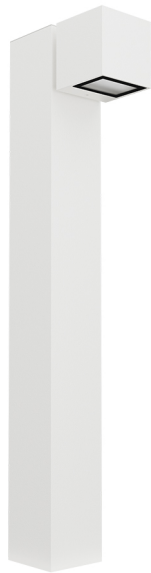

4000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                           |
| Verwendung       | Außen-LED-Pollerleuchte zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Gehwegen, Fahrbereichen und Grünanlagen |
| Lieferumfang     | Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil.                                                                |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 128  |
| Höhe[mm]                 | 700  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7023T24004G7

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 45W 4000K Grau asymmetrisch  
breitstrahlend 700 mm



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]     | 1.2                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus  | Mastaufsatz und Mastschaft aus druckgegossenem Aluminium sowie hochoxidationsbeständige Konstruktion aus Strangpressprofilen, mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken gegen Korrosion beschichtet, Farbe Corten |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 128 mm (P) x 700 mm (H)                                                                                                                                                                               |
| Farbe:           | Grau                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                                                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 409                                                                                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                                                            |
| Reflektor                | Asymmetrische Einemissionsoptik 45° mit asymmetrischer Lichtstromverteilung 120°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet. Diffusor aus vorgespanntem extrahellen Flachglas, Stärke 3 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 91                                                                                                                                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 45      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7023T24004G7

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 45W 4000K Grau asymmetrisch  
breitstrahlend 700 mm






## Steuerung

Ansteuerung

700 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**