


# Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 7W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend 700 mm

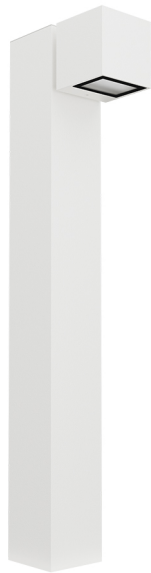

4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                          |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                           |
| Verwendung       | Außen-LED-Pollerleuchte zur Boden-/Flächenmontage für die Beleuchtung von Gehwegen, Fahrbereichen und Grünanlagen |
| Lieferumfang     | Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil.                                                                |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 128  |
| Höhe[mm]                 | 700  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7023T24007B7

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 7W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend  
700 mm

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                              |
| Gewicht [kg]     | 1.2                                                                                                                                                                                                               |
| Material Korpus  | Mastaufsatz und Mastschaft aus druckgegossenem Aluminium sowie hochoxidationsbeständige Konstruktion aus Strangpressprofilen, mit thermohärtenden Polyesterpulverlacken gegen Korrosion beschichtet, Farbe Corten |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 128 mm (P) x 700 mm (H)                                                                                                                                                                               |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                                                                                                                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 565                                                                                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                                                            |
| Reflektor                | Asymmetrische Einemissionsoptik 45° mit asymmetrischer Lichtstromverteilung 120°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet. Diffusor aus vorgespanntem extrahellen Flachglas, Stärke 3 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 81                                                                                                                                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 7       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7023T24007B7

Pollerleuchte 7023 BOSTON (T2) 7W 4000K Weiß asymmetrisch breitstrahlend  
700 mm






## Steuerung

Ansteuerung

700 mm

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937