
7024AR4015BL

MICRO 15W 4000K mod.AR (WHITE)



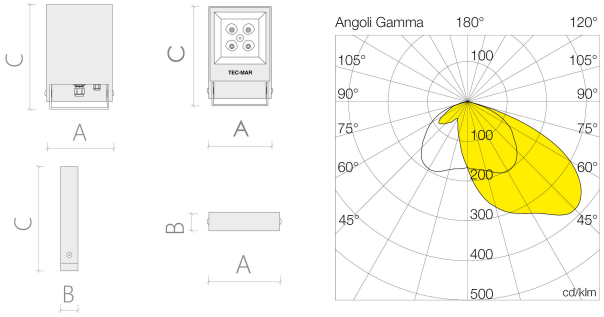

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	25
Höhe[mm]	155
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66

7024AR4015BL	MICRO 15W 4000K mod.AR (WHITE)

Abmessung und Body

Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.000368125
Produktfarbe	weiss
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	2250
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	AR
Dimmbar	nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off


Anschluss

Anschlüsse	H05RN-F 3x1 mm² Neoprenkabel fertig verdrahtet, Länge 800 mm

7024AR4015BL MICRO 15W 4000K mod.AR (WHITE)

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937