



7025A54030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 4000K
Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 0
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7025A54030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	100 (L)
Breite [mm]	25 (P)
Höhe[mm]	160 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktärer Glasdiffusor
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	3600
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	A5
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	Neutralweiss
Lumen/Watt	120
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7025A54030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off






Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Anschluss

Anschlüsse	H07RN-F 3x1mm² - 800mm - offenes Kabelende
------------	--

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



7025A54030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Zubehör

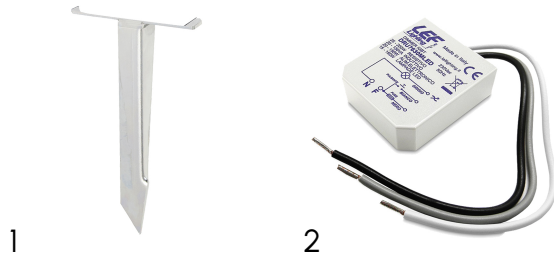


Abb 1	ACC011	Erdungsspieß zur direkten Bodeninstallation für MICRO-Serie.
Abb 2	ACC241	Universelles Dimmergerät mit Phasenanschnitt-Ausgang 230 V AC.



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937