


7025A55030BL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K matt weiss asymmetrisch breitstrahlend on/off



Entdecken Sie den Flutlichtstrahler mit kraftvoller, blendfreier Beleuchtung. Ideal für Bereiche mit konstanter Helligkeit wie Baustellen, Sportanlagen oder Veranstaltungsorte. Das robuste Design gewährleistet Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen harsche Bedingungen, während moderne Lichttechnologie eine gleichmäßige Ausleuchtung bietet. Perfekt für professionelle Anwendungen, wo zuverlässige Leistung zählt.

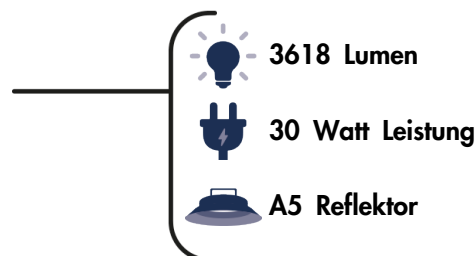

Deklaration

ARTIKELNAME	Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K matt weiss asymmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	7025A55030BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 0
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	100 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	25 (B)
HÖHE[MM]	160 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Extraktärer Glasdiffusor
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	3618
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h, L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	A5
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	121
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	30
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.