


7025A55030CL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K corten asymmetrisch breitstrahlend on/off



Erleben Sie die Kraft des Flutlichtstrahlers mit beeindruckend gleichmäßiger Ausleuchtung und exzellenter Sicht. Er garantiert konstante Helligkeit und eignet sich ideal für Baustellen, Sportplätze oder große Außenbereiche, indem er zuverlässig und effizient Licht in dunkle Ecken bringt. Der Strahler überzeugt durch Langlebigkeit und robuste Bauweise.

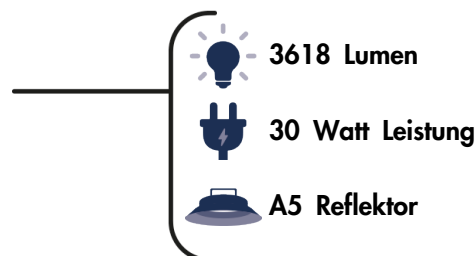

Deklaration

ARTIKELNAME	Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K corten asymmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	7025A55030CL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 0
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	100 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	25 (B)
HÖHE[MM]	160 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
PRODUKTFARBE	corten
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Extraktärer Glasdiffusor
FARBE:	corten



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	3618
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h, L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	A5
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	121
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	30
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.