


7025A55030EL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off



Der Flutlichtstrahler ist eine leistungsstarke Beleuchtungslösung für weitläufige Außenbereiche. Er ist robust, wetterfest und eignet sich ideal für großflächige Ausleuchtungen wie Sportplätze, Parkplätze oder Baustellen. Obwohl nicht dimmbar, bietet er konstante und zuverlässige Lichtintensität, die besonders an Orten mit entscheidend ist, wo konstante Helligkeit erforderlich ist.

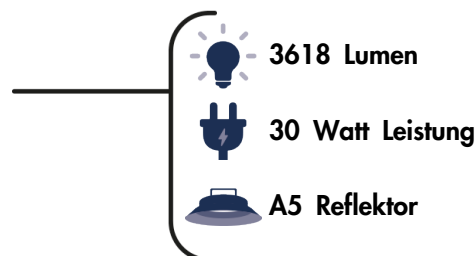

Deklaration

ARTIKELNAME	Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (A5) 30W 5000K anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	7025A55030EL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 0
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	100 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	25 (B)
HÖHE[MM]	160 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Extraktärer Glasdiffusor
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	3618
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h, L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	A5
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	121
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	30
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.