


7025P94030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR O (P9) 30W 4000K
Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

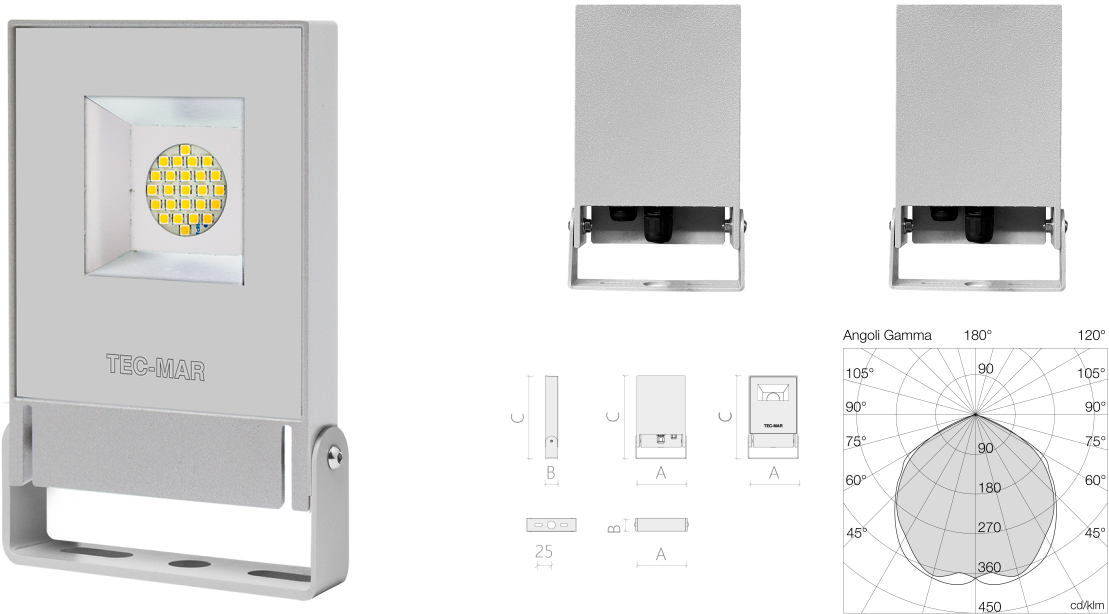

Ra > 80	4000 K
------------	-----------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR O
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7025P94030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	100 (L)
Breite [mm]	25 (P)
Höhe[mm]	160 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0,6
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktärer Glasdiffusor
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3870
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	P9
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	Neutralweiss
Lumen/Watt	129
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

7025P94030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off






Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Anschluss

Anschlüsse	H07RN-F 3x1mm² - 800mm - offenes Kabelende
------------	--

Grafiken



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



7025P94030GL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Zubehör

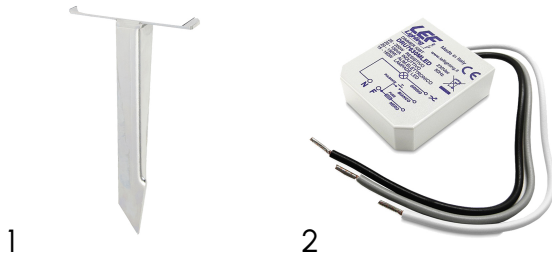


Abb 1	ACC011	Erdungsspieß zur direkten Bodeninstallation für MICRO-Serie.
Abb 2	ACC241	Universelles Dimmergerät mit Phasenanschnitt-Ausgang 230 V AC.



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com