


7025P95030BL

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 5000K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off

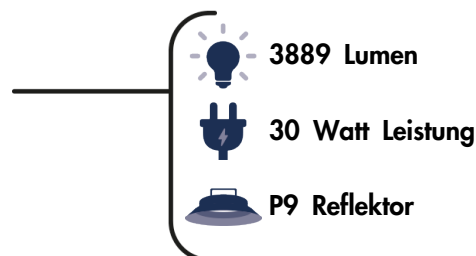

Deklaration

ARTIKELNAME	Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (P9) 30W 5000K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off
PRODUKT CODE	7025P95030BL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 0
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	100 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	25 (B)
HÖHE[MM]	160 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	0.6
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidharz-Polyester-Pulver
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Extraktärer Glasdiffusor
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	90°
LUMEN* [LM]	3889
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h, L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	P9
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	130
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	breitstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	30
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.