


7025PR5030G4

# Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 5000K Grau symmetrisch breitstrahlend input 240Vac



5000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                   |
| Verwendung       | LED-Strahler für Außen- und Innenbereiche mit Boden-, Wand- und Deckenmontage                                             |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1mm <sup>2</sup> bereits verdrahtet, Länge 800mm.. Integriertes Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 95   |
| Breite [mm]              | 25   |
| Höhe[mm]                 | 155  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7025PR5030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 5000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend input 240Vac



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                  |
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                  |
| Material Korpus  | Druckgussaluminium-Gehäuse mit Korrosionsschutz, epoxypulverlackiert, Farbe Anthrazit |
| Abmessungen [mm] | 95 mm (L) x 25 mm (P) x 155 mm (H)                                                    |
| Farbe:           | Grau                                                                                  |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 5000                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 3347                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h                 |
| Reflektor                | Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                 |
| Lumen/Watt               | 112                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 30      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |              |
|-------------|--------------|
| Ansteuerung | input 240Vac |
|-------------|--------------|

7025PR5030G4

Flutlichtstrahler 7025 POLAR 0 (PR) 30W 5000K Grau symmetrisch  
breitstrahlend input 240Vac



## Grafiken

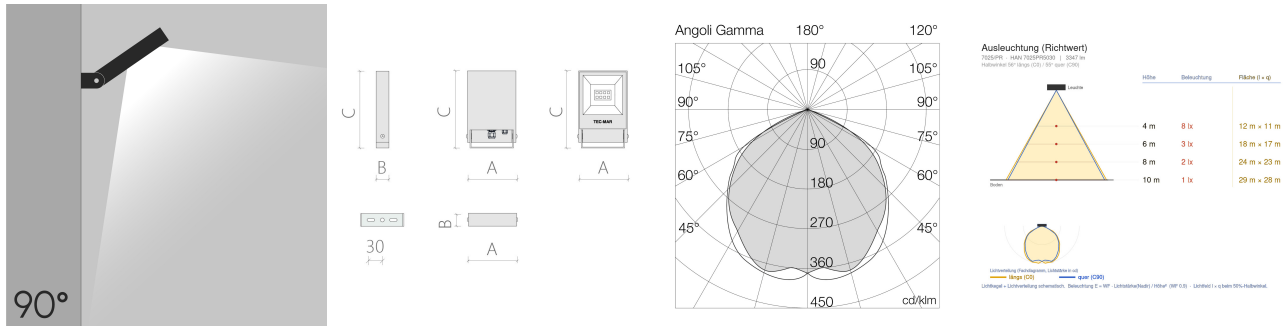

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937