
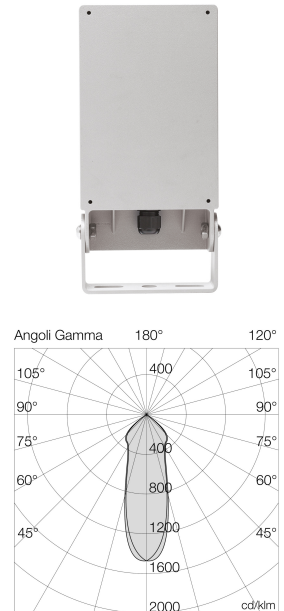


7026CR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 40W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI 2



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm ² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kv enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7026CR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 40W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit thermohärtendem Polyesterlack, korrosionsbeständig, Farbe Weiß. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	6117
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	153
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7026CR4040GD

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (CR) 40W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7026CR - 40W 7026CR4040GD | 4017 lx
Höhenbereich 10' - 10' (3.05 - 3.05 m)

Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	136 lx	2.3 m
6 m	60 lx	3.5 m
8 m	34 lx	4.6 m
10 m	22 lx	5.8 m

Unterstützung: Flutlichtstrahler, Lichtkegel in 10°
 Unterstützung: Flutlichtstrahler, Lichtkegel in 10°
 Unterstützung: Flutlichtstrahler, Lichtkegel in 10°
 Unterstützung: Flutlichtstrahler, Lichtkegel in 10°



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937