


7026PR3068GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 68W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

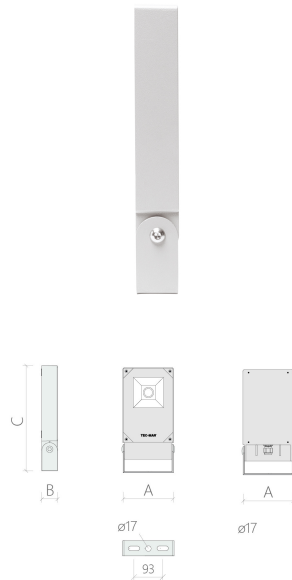

Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED COB
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Ballwurfsicherheit	DIN 18032-1
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm ² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	8298
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrischer 90°-Reflektor aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	Warmweiss
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7026PR3068GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 68W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	68
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

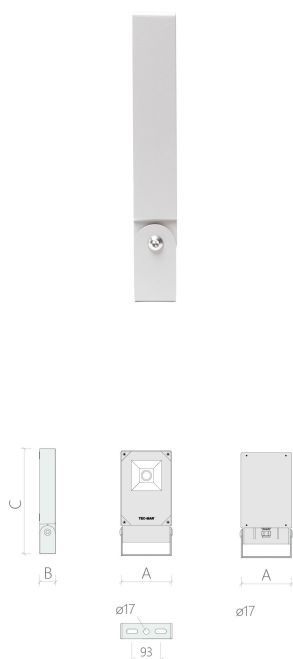

Ausleuchtung (Richtwert)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)



7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)

7026PR - MAX 7026PR3068GL | 11875 lm
Höhenwert (Ø 10m) (Ø 10m) (Ø 10m)



7026PR3068GL

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (PR) 68W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP




INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO




Zubehör



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Abb 1	24062101	NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau
Abb 2	24111402	NEXORA 27B Casambi CBU-ASD Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz
Abb 3	24111403	NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste. Relais 16A). Grau
Abb 4	24111408	NEXORA 24B Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz
Abb 5	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 6	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 7	ACC138	Schutzgitter 280 x 160 mm aus verchromtem Stahl.
Abb 8	ACC158	Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit.
Abb 9	ACC215	Masthalterung, Doppelmasthalterung, Halbmast und Doppelhalbmast für Strahler vernickelter Silber.
Abb 10	ACC219	Mastaufsatz, doppelter Mastaufsatz, Halbmast und doppelter Halbmast für Scheinwerfer anthrazitgrau lackiert.
Abb 11	ma2212	Masthalterung für Mastdurchmesser 55 bis 90mm



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937