


7026RR4050GL-E0A

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 50W 4000K silber asymmetrisch tiefstrahlend on/off - DC tauglich



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 1
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler

Abmessung und Body

Länge[mm]	155 (A)
Breite [mm]	45 (B)



Abmessung und Body

Höhe[mm]	325 (C)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [m ³]	0.002266875
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	ja
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	6823
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	RR
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	137
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

7026RR4050GL-E0A

Flutlichtstrahler 7026 POLAR 1 (RR) 50W 4000K silber asymmetrisch
tiefstrahlend on/off - DC tauglich



Grafiken

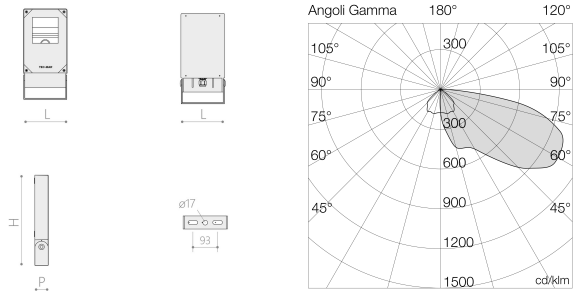

Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937