



# Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (AR) 120W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>3000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppen Name</b>    | POLAR 2                                                                                                 |
| <b>Herkunftsland</b>          | Italien                                                                                                 |
| <b>Taric Code</b>             | 94054210                                                                                                |
| <b>Technologie</b>            | LED                                                                                                     |
| <b>Fertigungsnormen</b>       | EN/IEC 60598-13                                                                                         |
| <b>Lebensdauer [h]</b>        | 100.000h                                                                                                |
| <b>Garantie</b>               | 7 Jahre                                                                                                 |
| <b>Produkt Typ</b>            | Flutlichtstrahler                                                                                       |
| <b>Überspannungsschutz</b>    | geprüft                                                                                                 |
| <b>Ballwurfsicherheit</b>     | Ball Test DIN 18032-3                                                                                   |
| <b>Enthaltene Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |



## Abmessung und Body

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 205 (L)                                           |
| Breite [mm]              | 50 (P)                                            |
| Höhe[mm]                 | 365 (H)                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                              |
| Gewicht [kg]             | 3,7                                               |
| Material Korpus          | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| Produktfarbe             | Anthrazit                                         |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                |
| Schutzklasse             | I                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000              |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°               |
| Lumen* [Lm]                  | 16175             |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3       |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 >100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                |
| Reflektor                    | AR                |
| Dimmbar                      | ja                |
| Lumen/Watt                   | 135               |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch      |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend    |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 120      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten


|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI             |

7027AR3120LD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (AR) 120W 3000K Anthrazit asymmetrisch  
breitstrahlend DALI



## Grafiken

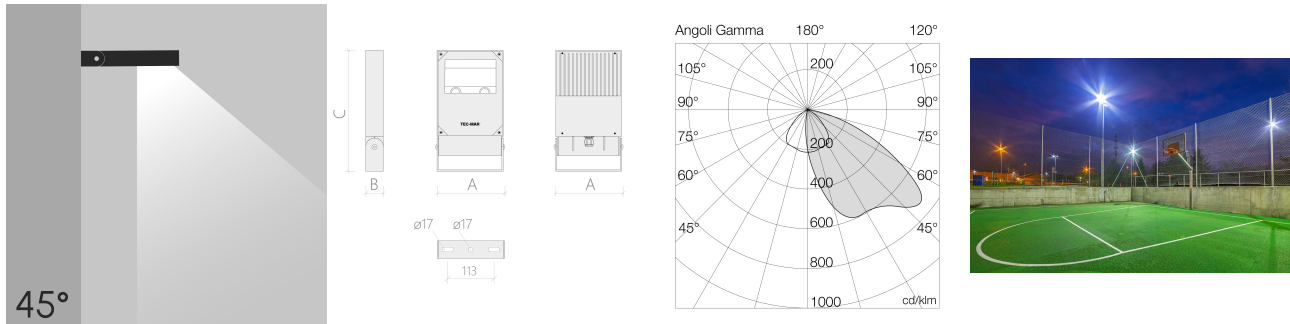

## Downloads

VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937