


7027CR4030GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 30W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI 2

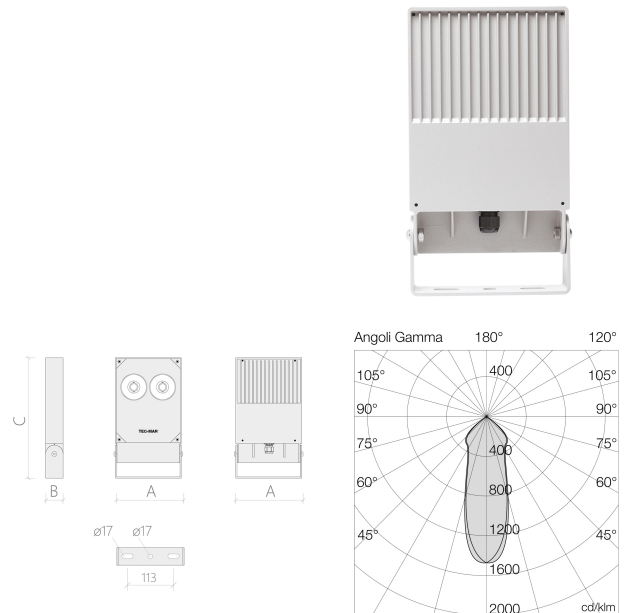

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10kV enthalten. Verschraubung mit integriertem Feuchtigkeitsschutzventil

7027CR4030GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 30W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2



Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraktart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	29°
Lumen* [Lm]	4918
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Konzentrator-Reflektor 29° in gebürstetem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	164
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7027CR4030GD

Flutlichtstrahler 7027 POLAR 2 (CR) 30W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI 2




Steuerung

Ansteuerung

DALI 2

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7027CR - 30W 7027CR4030GD - 4000K 30W

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)

Leuchtdichte 10' (300 cm) 17' (518 cm)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937