




7028AR3148LD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 148W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI

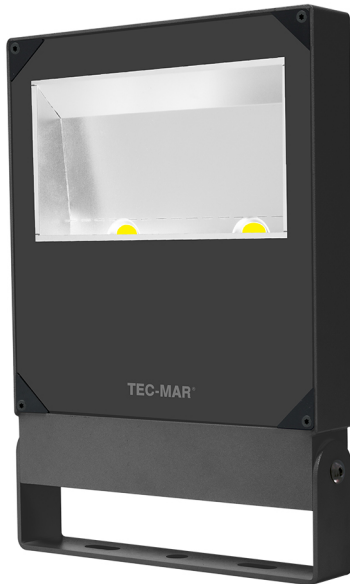

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neorenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Kabelverschraubung mit Kondensatventil

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55



Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	18876
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	148
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028AR3148LD




Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 148W 3000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7028AR - MAXI 7028AR3148 | 148W 3000K
Hakenarm 180° (ø17) | 180° (ø17) | asymmetrisch DALI

Abstand	Strahlbreite	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	15 lx	21 m x 11 m	
6 m	7 lx	31 m x 17 m	
8 m	4 lx	41 m x 23 m	
10 m	2 lx	52 m x 28 m	



Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in gelb
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in blau
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in grün
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in rot
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in violett
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in orange
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in pink
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in lila
 Leuchtdiode (Phosphor) Leuchtdiode in schwarz



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937