



7028AR3175EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 175W 3000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off

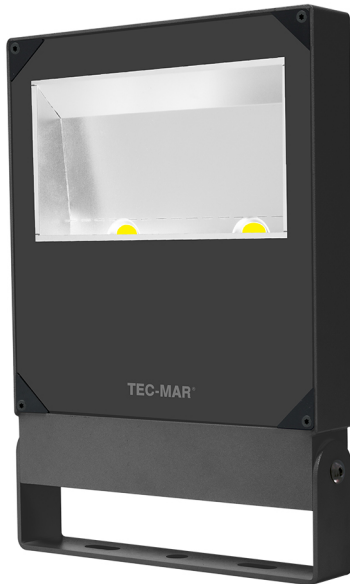

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neorenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Kabelverschraubung mit Kondensatventil

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55



Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	23795
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	136
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	175
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028AR3175EL




Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 175W 3000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7028AR - HAN 7028AR3175 | 22796 lm
Hakenarm 180° (ø17) | 180° (ø17) | asymmetrisch 45°


Abstand	Leuchte	Fläche	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	19 lx	21 m x 11 m		
6 m	8 lx	31 m x 17 m		
8 m	5 lx	41 m x 23 m		
10 m	3 lx	52 m x 28 m		



Leuchtwinkel (Leuchtwinkel) Leuchtwinkel (lx)

Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx)

Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx) Leuchtwinkel (lx)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937