



7028AR415OLD

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 150W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend DALI

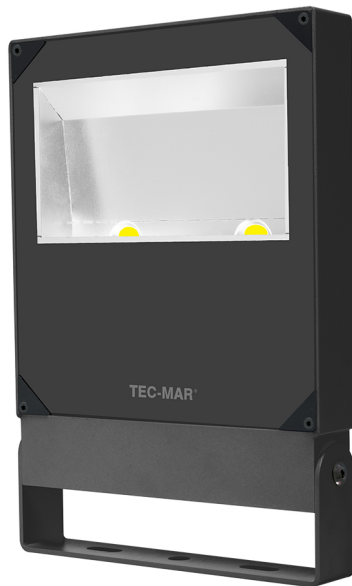

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neorenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Kabelverschraubung mit Kondensatventil

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55



Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung in Korrosionsschutzausführung, Farbe silber oder anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Kristallglasscheibe, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	23284
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7028AR4150LD




Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 150W 4000K Anthrazit asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken




Ausleuchtung (Richtwert)

7028AR - MAXI 7028AR4150 | 150W 4000K
Halbstrahlend 40° (40° x 15°) | 150° (40° x 15°) | asymmetrisch DALI

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	18 lx	21 m x 11 m
6 m	8 lx	31 m x 17 m
8 m	5 lx	41 m x 23 m
10 m	3 lx	52 m x 28 m



Leuchtdiode (Phosphor) - Lichtfarbe warmweiß
 - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm)
 - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm)
 - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm) - 1800 lm (1800 lm)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937