




7028AR4190EL

# Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 190W 4000K Anthrazit asymmetrisch breitstrahlend on/off

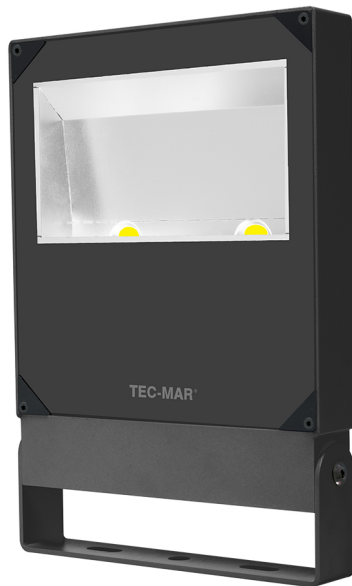

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name    | POLAR 3                                                                                                 |
| Herkunftsland          | Italien                                                                                                 |
| Taric Code             | 94054210                                                                                                |
| Technologie            | LED                                                                                                     |
| Fertigungsnormen       | EN/IEC 60598-1                                                                                          |
| Lebensdauer [h]        | 100.000h                                                                                                |
| Garantie               | 7 Jahre                                                                                                 |
| Produkt Typ            | Flutlichtstrahler                                                                                       |
| Überspannungsschutz    | geprüft                                                                                                 |
| Ballwurfsicherheit     | Ball Test DIN 18032-3                                                                                   |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |



## Abmessung und Body

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 295 (L)                                           |
| Breite [mm]              | 55 (P)                                            |
| Höhe[mm]                 | 425 (H)                                           |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                              |
| IP Schutzart             | IP66                                              |
| Gewicht [kg]             | 5,6                                               |
| Material Korpus          | Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz |
| Produktfarbe             | Anthrazit                                         |
| Überverpackung [Stück]   | 1                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung  | ja                                                |
| Schutzklasse             | I                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000               |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 45°                |
| Lumen* [Lm]                  | 27139              |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | 80                 |
| Reflektor                    | AR                 |
| Dimmbar                      | nein               |
| Lumen/Watt                   | 143                |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend     |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 190      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 200-240V |

## Sonstige technische Daten





|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |

7028AR4190EL

Flutlichtstrahler 7028 POLAR 3 (AR) 190W 4000K Anthrazit asymmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Grafiken



## Downloads

VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937