


7028CR6190GL

POLAR 3 190W 6500K CRI>80 mod.CR

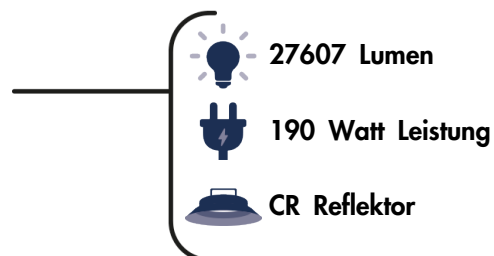

Deklaration

ARTIKELNAME	POLAR 3 190W 6500K CRI>80 mod.CR
PRODUKT CODE	7028CR6190GL
PRODUKTGRUPPEN NAME	POLAR 3
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Flutlichtstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	295
BREITE [MM]	55
HÖHE[MM]	425

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 08
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	5.6
MATERIAL KORPUS	Aluminiumdruckguss, lackiert mit Korrosionsschutz
VOLUMEN [MÅ ³]	0.006895625
PRODUKTFARBE	silber, anthrazit
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	29°
LUMEN* [LM]	27607
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	CR
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	144



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	190
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------





Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Ansteuerung Ein/Aus
-------------	---------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

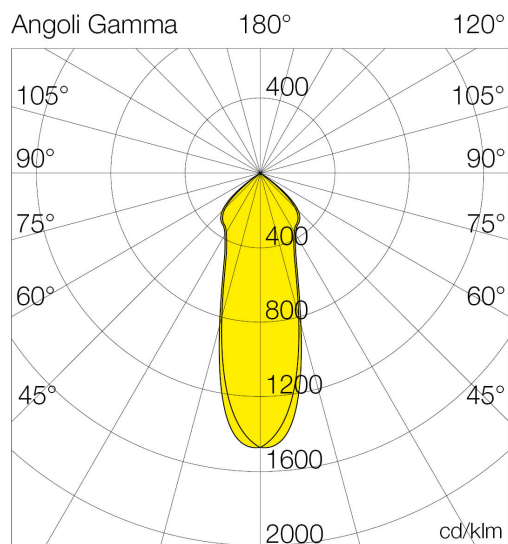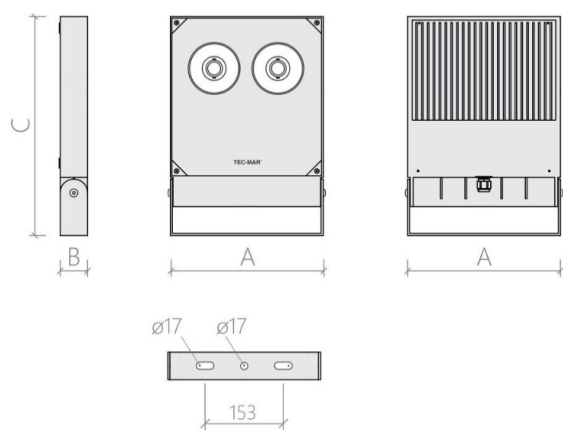

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.