

7030RR4050GL

# Flutlichtstrahler 7030 POLAR HP (RR) 50W 4000K Silber on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                    |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                                                         |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                         |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                                                      |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                     |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.                                                             |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                        |
| <b>Lieferumfang</b>        | Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> precabato lunghezza 1000 mm.. Surge Protection da 10kV incluso.. Pressacavo con valvola anticondensa integrata. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 295                                                                                                                                                                                                |
| Breite [mm]                 | 55                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe[mm]                    | 425                                                                                                                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht [kg]                | 5.6                                                                                                                                                                                                |
| Material Korpus             | Corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoidurente poliestere anticorrosione colore silver. Diffusore in vetro piano temperato extrachiaro spessore 4 mm, guarnizione in silicone. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.006895625                                                                                                                                                                                        |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                                             |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen [mm]            | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                                                |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65°                                              |
| Lumen* [Lm]              | 8471                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                           |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                              |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                           |
| Reflektor                | Riflettore asimmetrico 65° in alluminio satinato |
| Dimmbar                  | nein                                             |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                            |
| Lumen/Watt               | 169                                              |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                 |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 50       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Steuersignal | on/off                 |
| Eignung      | Innenräume, Außenräume |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken

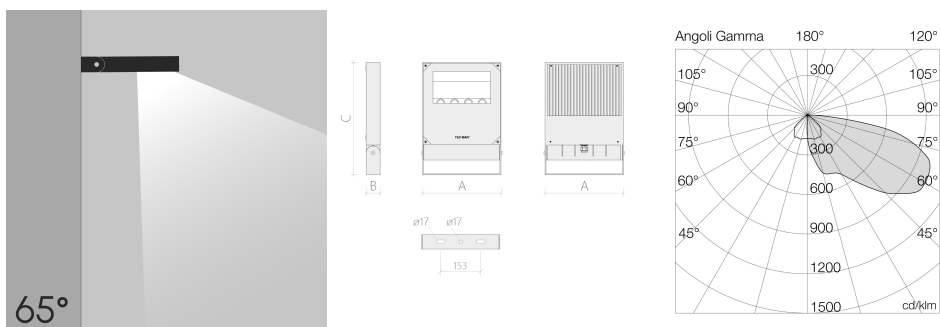

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937