7032AR8280GL


# Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 280W 5700K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off













| Ra | 5700 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | POLAR HP2 |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Flutlichtstrahler |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage. |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

| | |
|---|---|
| **7032AR8280GL** | Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 280W 5700K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 325 |
| **Breite [mm]** | 70 |
| **Höhe[mm]** | 500 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 9.2 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit korrosionsbeständiger Pulverlackierung Polyester Einbrennlack Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklart Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H) |
| **Schutzklasse** | I |
| **Glas-/Schirmmaterial** | 4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 5700 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 39671 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>90 |
| **Reflektor** | Asymmetrischer Reflektor 45° aus satiniertem Aluminium |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 142 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | breitstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **7032AR8280GL** | Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 280W 5700K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 280 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

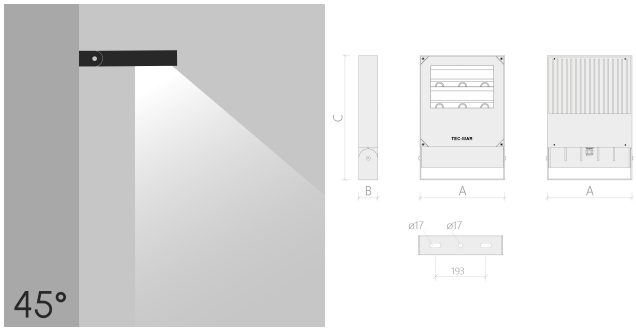
## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken





| | | |
|---|---|---|
| **7032AR8280GL** | Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (AR) 280W 5700K Silber asymmetrisch mittelstrahlend on/off | WEB |

# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937