
7032RR8300GL


Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 300W 5700K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off











Ra	5700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR HP2
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich. Geeignet für Boden-, Wand-, Mast- oder Deckenmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1mm² vorgefertigt Länge 1000 mm.. Überspannungsschutz 10kV enthalten.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7032RR8300GL	Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 300W 5700K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	9.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, korrosionsbeständig, Farbe Anthrazit. Diffusor aus vorgespanntem Flachglas Extra-Weiß, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon.
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5700
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	40790
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Asymmetrischer Reflektor 65° aus satiniertem Aluminium
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	136
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7032RR8300GL	Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 300W 5700K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	300
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


Grafiken





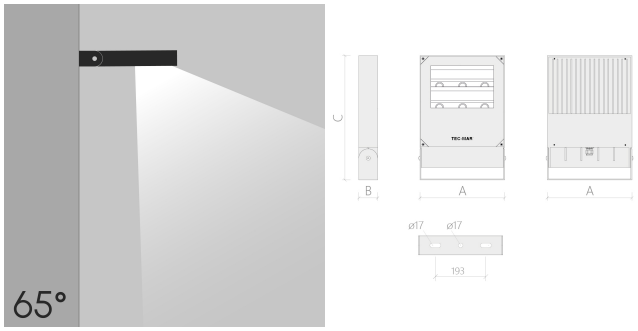





7032RR8300GL	Flutlichtstrahler 7032 POLAR HP2 (RR) 300W 5700K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off	WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937