

7036A64030GL

# Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 30W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

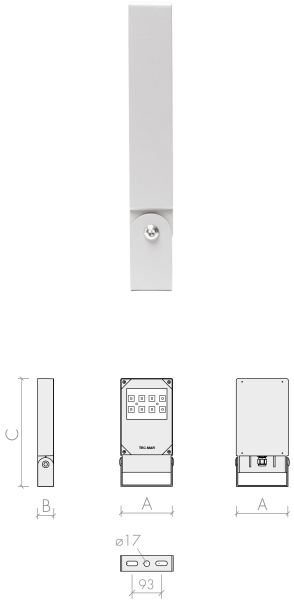


| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | POLAR 1M |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED Linse |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Flutlichtstrahler |
| **Verwendung** | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Ballwurfsicherheit** | DIN 18032-1 |
| **Lieferumfang** | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

| | |
|---|---|
| **7036A64030GL** | Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 30W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 155 |
| **Breite [mm]** | 45 |
| **Höhe[mm]** | 325 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 2.6 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.002266875 |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H) |
| **Schutzklasse** | I |
| **Glas-/Schirmmaterial** | 4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 65° |
| **Lumen* [Lm]** | 4104 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA |
| **Dimmbar** | nein |
| **Lichtfarbe** | Neutralweiss |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 137 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | asymmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | tiefstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **7036A64030GL** | Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 30W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 30 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


# Grafiken











**7036A64030GL**

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 30W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

WEB

# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

# Zubehör



1



2



3



4



5




6



7

8



9



10

**7036A64030GL**

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (A6) 30W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off

| | | |
|---|---|---|
| Abb 1 | 24062101 | NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau |
| Abb 2 | 24111402 | NEXORA 27B Casambi CBU-ASD Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz |
| Abb 3 | 24111403 | NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste. Relais 16A). Grau |
| Abb 4 | 24111408 | NEXORA 24B Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz |
| Abb 5 | ACC069 | Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V). |
| Abb 6 | ACC071 | Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V). |
| Abb 7 | ACC138 | Schutzgitter 280 x 160 mm aus verchromtem Stahl. |
| Abb 8 | ACC158 | Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit. |
| Abb 9 | ACC215 | Masthalterung, Doppelmasthalterung, Halbmast und Doppelhalbmast für Strahler vernickelter Silber. |
| Abb 10 | ma2212 | Masthalterung für Mastdurchmesser 55 bis 90mm |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937