

7036M64030GD

# Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 30W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI



**4000**  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                   |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                                   |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                      |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 155 |
| Breite [mm] | 45  |

7036M64030GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 30W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 325                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 2.6                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 56°                                        |
| Lumen* [Lm]              | 4198                                       |
| Binningtoleranz          | 3 step                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                        |
| Reflektor                | Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                      |
| Lumen/Watt               | 140                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 30      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

**7036M64030GD**

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 30W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend DALI





## Steuerung

## Ansteuerung

DALI

## Grafiken

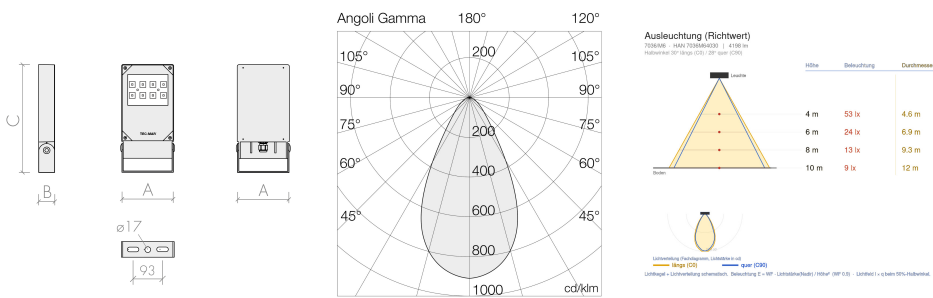

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937