

7038A53080GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 80W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038A53080GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 80W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	11665
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	146
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038A53080GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 80W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken

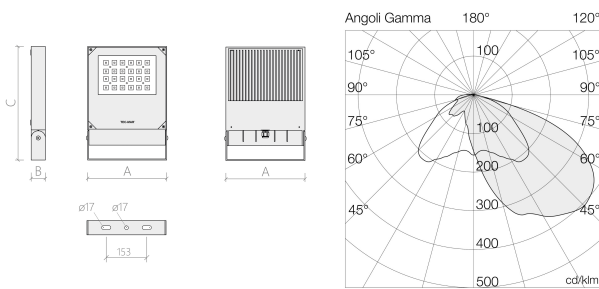

Ausleuchtung (Richtwert)

7038A53080GL - MAX 7038A53080GL - 11000 lm

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Halbwinkel (HWP) 55° - 10° (HWP 55°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com