

7038PD3150GL-E0A

Flutlichtstrahler iPadel 150W 3000K silber inkl. 10m Anschlusskabel

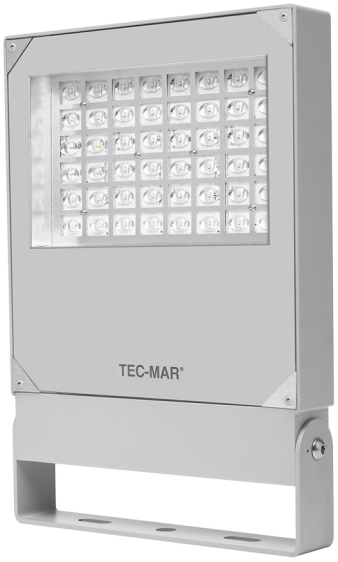

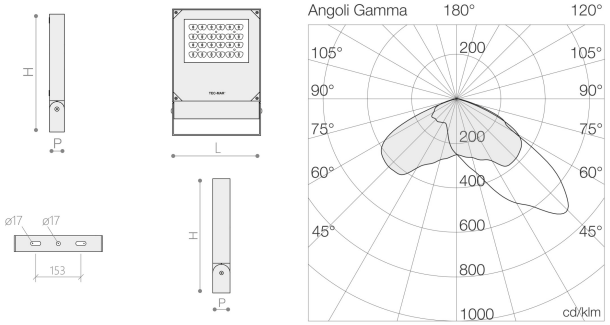

Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein

7038PD3150GL-E0A Flutlichtstrahler iPadel 150W 3000K silber inkl. 10m Anschlusskabel

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Aluminiumdruckguss. lackiert mit Korrosionsschutz
Volumen [mÂ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	24313
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	PD
Dimmbar	nein


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken

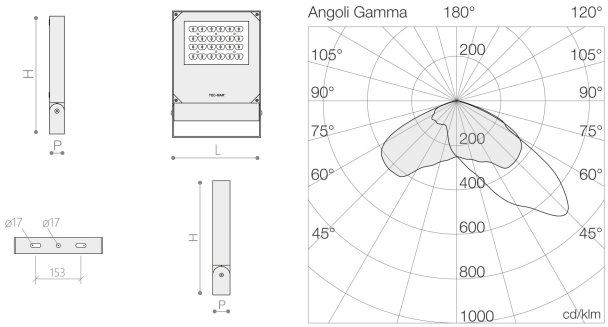

7038PD3150GL-E0A Flutlichtstrahler iPadel 150W 3000K silber inkl. 10m Anschlusskabel

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937