



7038PD3I50GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425

7038PD3150GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	17307
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7038PD3150GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Grafiken

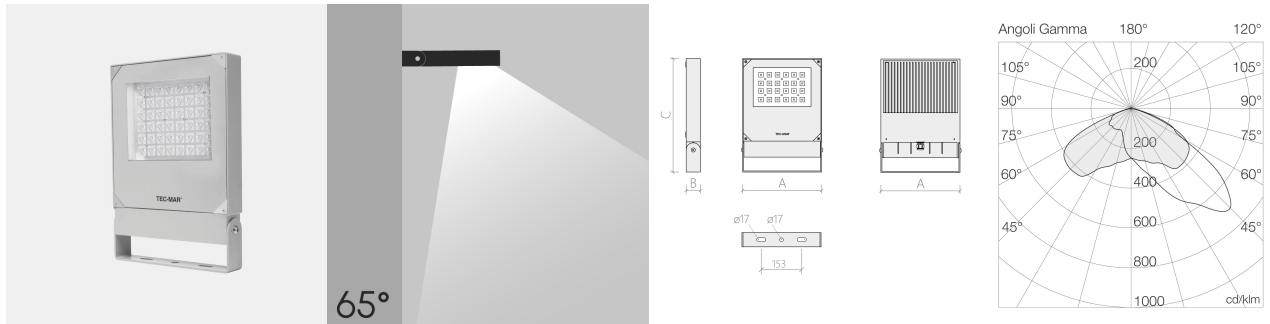

Ausleuchtung (Richtwert)

7038PD - MAX 7038PD3150 | 17500 lm
Halbwertske 50° (typ.) 100° (max.) 180° (max.) symmetrischer Strahl

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	17 lx	13 m x 17 m
6 m	8 lx	20 m x 26 m
8 m	4 lx	27 m x 34 m
10 m	3 lx	33 m x 43 m



Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung in lm
50° (typ.) 100° (max.) 180° (max.) symmetrischer Strahl
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung in lm
50° (typ.) 100° (max.) 180° (max.) symmetrischer Strahl



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937