


7038PD3260GD


Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 260W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



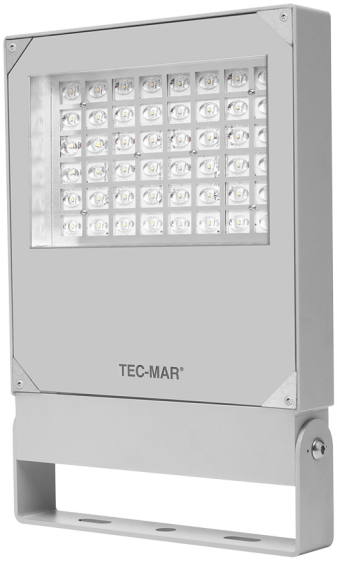







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	IPADEL
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Ballwurfsicherheit	Ball Test DIN 18032-3
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7038PD3260GD	Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 260W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

Deklaration

Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Schutzklasse	I
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	27912
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	Hochleistungs-Biasymetrische Linsen aus PMMA
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	107
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7038PD3260GD	Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 260W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	260
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	DALI


Grafiken



















7038PD3260GD	Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 260W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI	WEB

Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937