



7038PD4150GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [m ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	1846l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Hochleistungs-Biasymetrische Linsen aus PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	123
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038PD4150GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

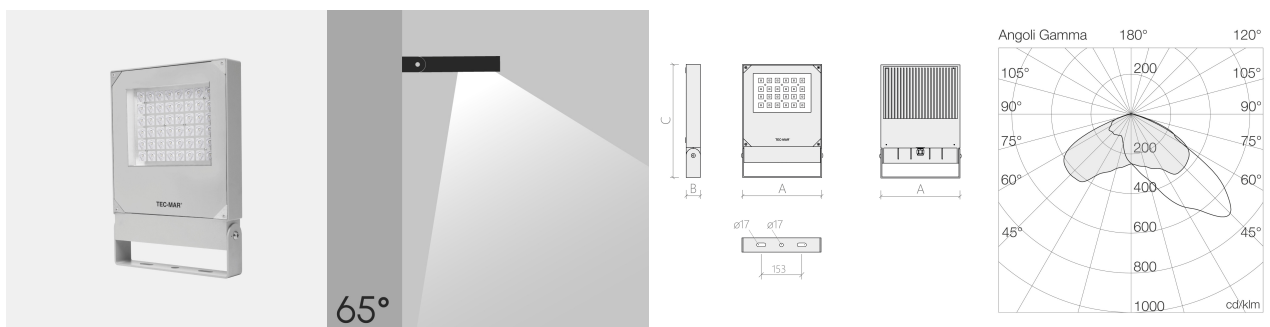

Ausleuchtung (Richtwert)

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

	Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
	4 m	18 lx	13 m x 17 m
	6 m	8 lx	20 m x 26 m
	8 m	5 lx	27 m x 34 m
	10 m	3 lx	33 m x 43 m



Leuchtdichte: 1000000 cd/m² (max.)
Leuchtdichte: 1000000 cd/m² (max.)
Leuchtdichte: 1000000 cd/m² (max.)
Leuchtdichte: 1000000 cd/m² (max.)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038PD4150GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 150W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937