



7038PD4190GD

# Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 190W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



4000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                              |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                   |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                               |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereiche mit Wand- oder Mastmontage                                                                  |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                  |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 295 |
| Breite [mm] | 55  |
| Höhe[mm]    | 425 |

7038PD4190GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 190W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend DALI

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 5.6                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 45°                                           |
| Lumen* [Lm]              | 21943                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                           |
| Reflektor                | Hochleistungs-Biasymmetrische Linsen aus PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                         |
| Lumen/Watt               | 115                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung              |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 190     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

7038PD4190GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (PD) 190W 4000K Silber symmetrisch  
breitstrahlend DALI




## Grafiken

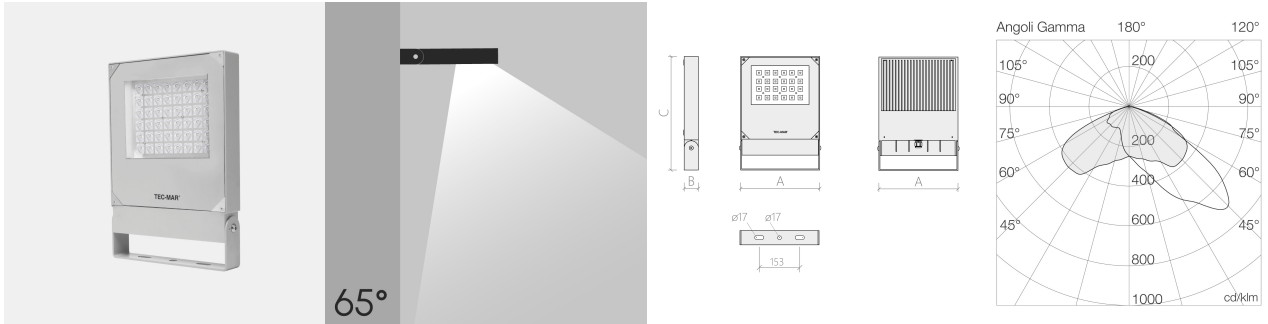

### Ausleuchtung (Richtwert)

7038PD - MAX 7038PD4190 - 21940 lm  
Halbwertskeine 50° (typisch) 100° (max) 150° (max) symmetrischer Strahl



Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 190W, 4000K, DALI, 50° (typisch) 100° (max) 150° (max)  
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 190W, 4000K, DALI, 50° (typisch) 100° (max) 150° (max)  
Leuchtdiode-Technologie, Lichtleistung 190W, 4000K, DALI, 50° (typisch) 100° (max) 150° (max)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937