


7039A64160GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 160W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI

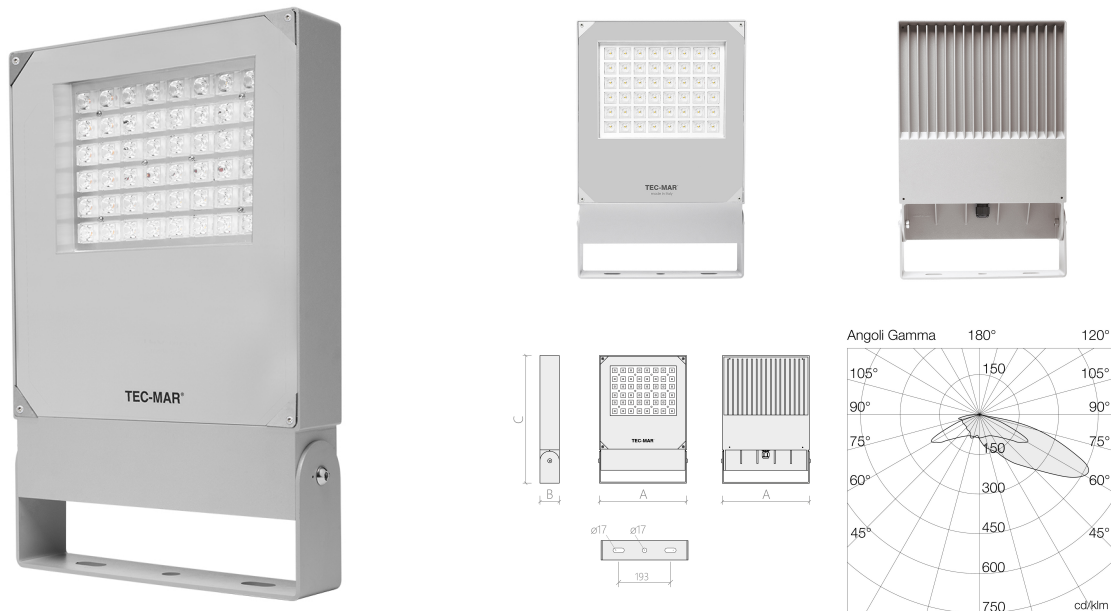

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039A64160GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 160W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	24109
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	160
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039A64160GD



Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 160W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039A6 - 160W 7039A64160GD - 3000K 160W 4000K 160W 4000K

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Ausleuchtung (Richtwert)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937