


7039M63105GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 105W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI

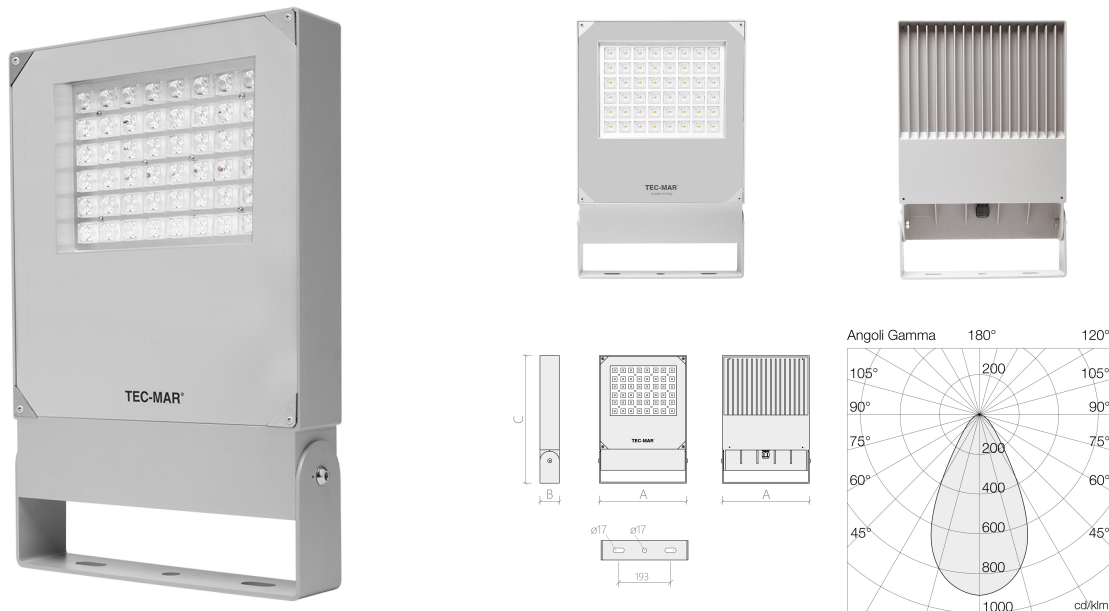

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm ² vorgefertigt, Länge 1000 mm. Aufhängungsbefestigungssystem enthalten

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039M63105GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 105W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	16287
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039M63105GD




Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 105W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039M6 - 4x4x7039M63105GD | 105W 3000K

Leuchtdichte (lm/klm) 5000 (5000) | 1000 (1000)

Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	52 lx	4,2 m
6 m	23 lx	6,3 m
8 m	13 lx	8,5 m
10 m	8 lx	11 m



Leuchtdichte (lm/klm) 5000 (5000) | 1000 (1000)

Leuchtdichte (lm/klm) 5000 (5000) | 1000 (1000)

Leuchtdichte (lm/klm) 5000 (5000) | 1000 (1000)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937