


7039S94300GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 300W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	POLAR 4M
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED Linse
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Flutlichtstrahler
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Ballwurfsicherheit	DIN 18032-1
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7039S94300GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 300W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.011375
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	4 mm dickes gehärtetes transparentes Glas
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	38149
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	Neutralweiss
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	127
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7039S94300GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 300W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	300
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039S9 - MAXI 7039S94300 - 300W 4000K
Höhenwinkel 10° - 180° (S9) - 180° (S9S)

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	53 lx	7,6 m x 8 m
6 m	24 lx	11 m x 12 m
8 m	13 lx	15 m x 16 m
10 m	8 lx	19 m x 20 m



Lichtverteilung (Richtwert) - Lichtstärke (lx) - Lichtstrom (lm) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtwinkel (°) - Lichtstrom (lm) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtwinkel (°)

Lichtverteilung (Richtwert) - Lichtstärke (lx) - Lichtstrom (lm) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtwinkel (°) - Lichtstrom (lm) - Lichtleistung (W) - Lichtfarbe (K) - Lichtwinkel (°)

7039S94300GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 300W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



Zubehör



1



2



3




4




5




6

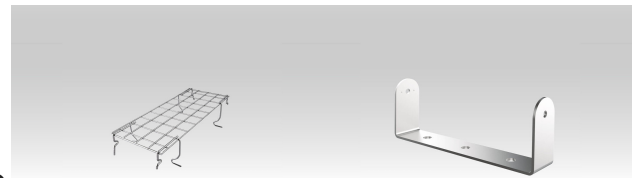

7



8



9



10

7039S94300GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 300W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Abb 1	24062101	NEXORA 25G Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste). Grau
Abb 2	24111402	NEXORA 27B Casambi CBU-ASD Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz
Abb 3	24111403	NEXORA 25GR Casambi CBU-ASD Klemmbox (3-pol. Klemmleiste. Relais 16A). Grau
Abb 4	24111408	NEXORA 24B Klemmbox (5-pol. Klemmleiste). Schwarz
Abb 5	ACC069	Wasserdichter Steckverbinder IP66 für 2P E-Verbindung (16A - 400V).
Abb 6	ACC071	Steckverbinder dicht IP66 zur Verbindung 4P E (16A - 400V).
Abb 7	ACC141	Schutzgitter 430 x 320 mm aus verchromtem Stahl.
Abb 8	ACC161	Halterung mit Meeresschutzbehandlung gegen Salznebelbeständigkeit.
Abb 9	ACC215	Masthalterung, Doppelmasthalterung, Halbmast und Doppelhalbmast für Strahler vernickelter Silber.
Abb 10	ma2212	Masthalterung für Mastdurchmesser 55 bis 90mm



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937