


7050G63015SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K Silber  
symmetrisch breitstrahlend on/off

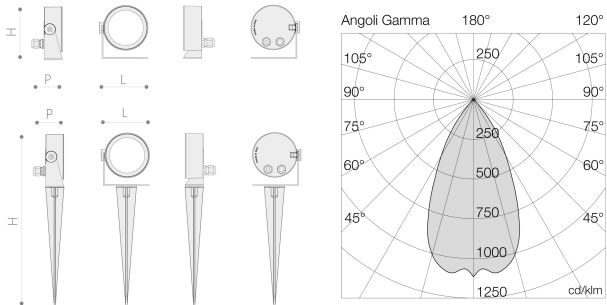

3000  
K

Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                                         |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                              |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                          |
| Verwendung       | LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.                                                                                                                  |
| Lieferumfang     | Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> , vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung |

Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 94   |
| Breite [mm]              | 110  |
| Höhe[mm]                 | 60   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

7050G63015SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]     | 0.35                                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus  | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, mit thermohärtenden Polyester-Pulverlack korrosionsbeständig beschichtet, Farben weiß, grau, Corten, grün und anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extrawhite, Stärke 4 mm |
| Abmessungen [mm] | 94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                                                                        |
| Farbe:           | Silber                                                                                                                                                                                                                    |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                         |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 1176                                                                                                                         |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                       |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h                                                                                        |
| Reflektor                | Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad.<br>Diffusor aus extra-klarem Glas. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                        |
| Lumen/Watt               | 78                                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                             |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 15      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7050G63015SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend  
on/off






## Steuerung


Ansteuerung

on/off

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)  
7050G6 - max 1000lx @ 10° - 117lx  
Halbkegel 30° (30°) - 20° (20°)



| Abstand | Beleuchtung | Quadratmeter |
|---------|-------------|--------------|
| 3 m     | 208 lx      | 2,7 m        |
| 4 m     | 117 lx      | 3,5 m        |
| 5 m     | 75 lx       | 4,4 m        |
| 6 m     | 52 lx       | 5,3 m        |



Unterbrechung: 1000lx @ 10° - 117lx @ 30° - 20° (20°)  
Lichtfeld: 1000lx @ 10° - 117lx @ 30° - 20° (20°)  
Lichtfeld: 1000lx @ 10° - 117lx @ 30° - 20° (20°)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937