


7050G64010GL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off

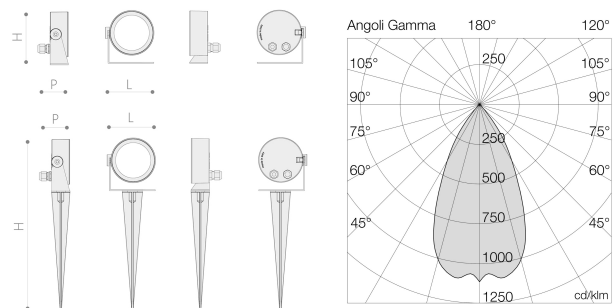

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7050G64010GL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, mit thermohärtenden Polyester-Pulverlack korrosionsbeständig beschichtet, Farben weiß, grau, Corten, grün und anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extrawhite, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	839
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	84
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050G64010GL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7050G6 - MAX 1000lm/klm - 100 lx

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)

Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com