


7050G64010SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off

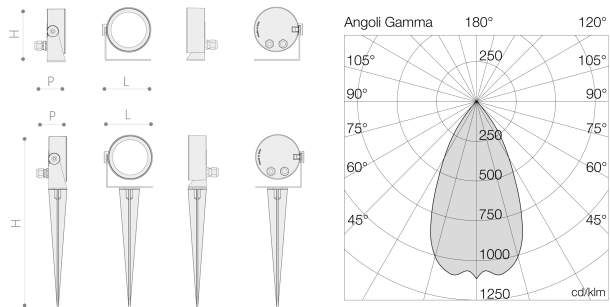

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7050G64010SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, mit thermohärtenden Polyester-Pulverlack korrosionsbeständig beschichtet, Farben weiß, grau, Corten, grün und anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extrawhite, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	839
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	84
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050G64010SL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 10W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off






Steuerung


Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7050G6 - max 1000lx @ 3m
Halbwinkel 30° (30° / 30° oder 240°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
3 m	148 lx	2,7 m
4 m	83 lx	3,5 m
5 m	53 lx	4,4 m
6 m	37 lx	5,3 m



Unterbrechung: 1000lx @ 3m (30° / 30° oder 240°)
Lichtfeld: 1000lx @ 3m (30° / 30° oder 240°)
Lichtfeld: 1000lx @ 3m (30° / 30° oder 240°)
Lichtfeld: 1000lx @ 3m (30° / 30° oder 240°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937